



Vaihe 1. Irroita etupaneelin kuvissa näkyvät ruuvit.



Vaihe 2. Irroita kaasukahva, lähtee irti kun avaat kuvassa näkyvän kuusiokolopultin.

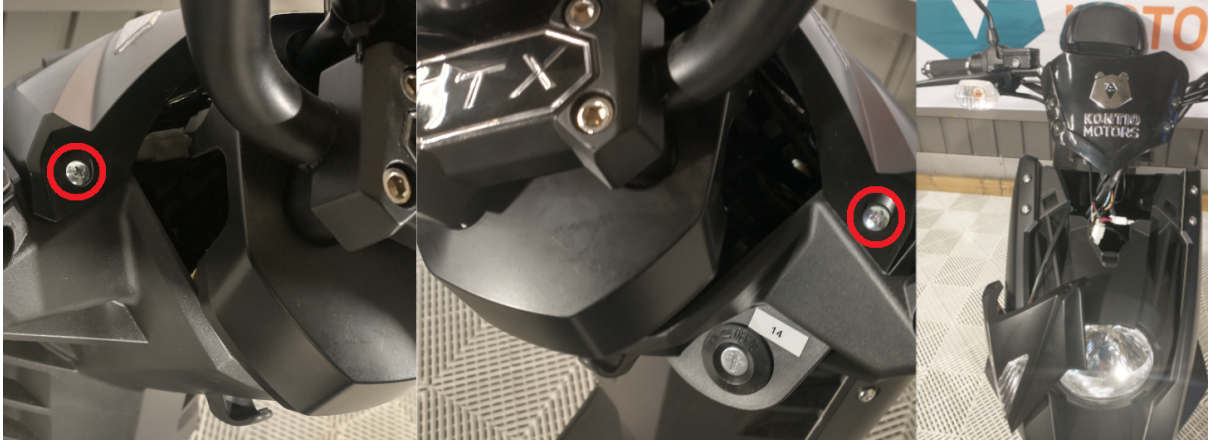

Vaihe 3. Seuraa kaasukahvan johtoja liittimille ja irroita ne.

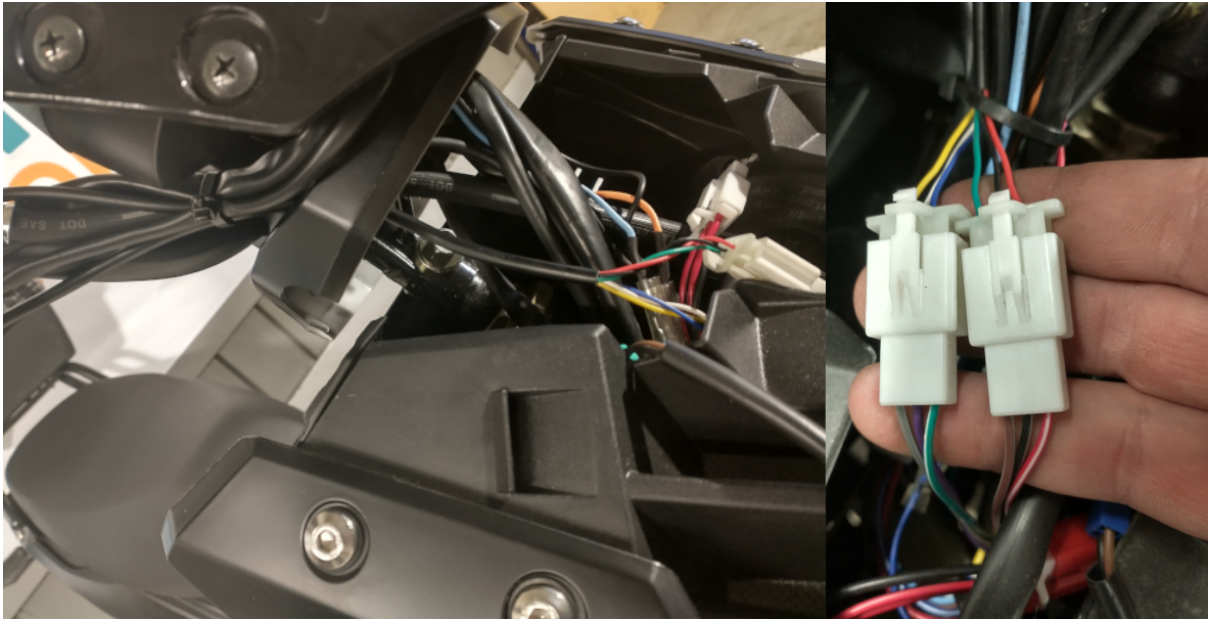

Vaihe 4. Pujota uuden kaasukahvan johdot paikoilleen ja kiinnitä kahva laitteeseen. HUOM!
Suosittelemme käyttämään voiteluöljyä kahvaan.



Vaihe 5. Liitinten kytkentä

Liitä kaasukahvan liitin josta lähtee keltainen, valkoinen ja sininen johto laitteen liittimeen josta lähtee valkoharmaa, violetti ja valkovihreä johto



Liitä kaasukahvan liitin josta lähtee vihreä, musta ja punainen johto laitteen liittimeen josta lähtee valkoruskea, musta ja valkopunainen johto

Vaihe 6. Kiinnitä etupaneeli takaisin paikoilleen



KONTIO
MOTORS